OPUS TRIO

Variation à trois tubes, pour plus de puissance et une esthétique assumée.

VD4611-E


POSE HORIZONTALE AU SOL ET MURALE

Références	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Poids (Kg)	Ø Ailettes (mm)	Puissances Watts Électrique
4611-60-E	640	600	**40**	156	1200
4611-80-E	640	800	**54**	156	1800
4611-100-E	640	1000	**66**	156	2250
4611-125-E	640	1250	**78**	156	3000
4611-150-E	640	1500	**96**	156	3750
4611-175-E	640	1750	**108**	156	4500
4611-200-E	640	2000	**122**	156	4500

* 3 sorties de résistance - 1 par tube +30mm

OPTIONS :


2 PIEDS SUPPORT MURAL	INCLUS / PROFONDEUR
3 CACHES FILS	260mm (recoupable) x 55 mm
COULEUR RAL	MAT / BRILLANT / SATINÉ
PIEDS RACCOURCIS	TAILLE SUR DEMANDE
PIEDS PLUS LONGS	TAILLE SUR DEMANDE
DIMENSIONS SPECIALES	Entre 2 tailles

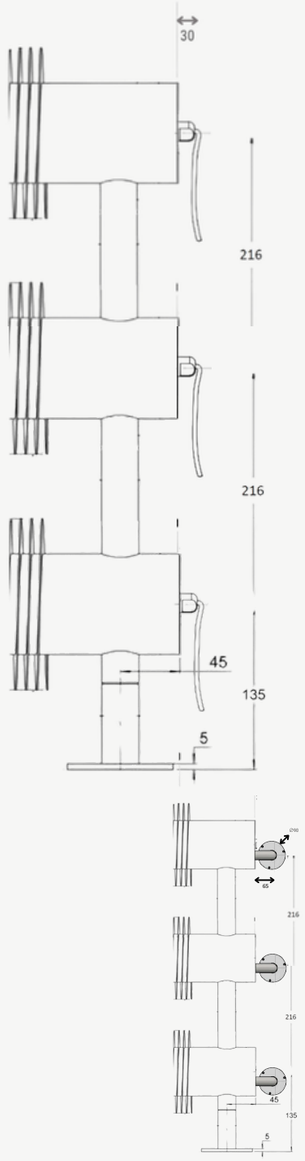

*Pose et raccordement réversible



Couleurs standards :



BLANC ABSOLU | BRONZE SIGNATURE | CENDRE CLAIRE | ACIER BRUT | NOIR ABSOLU | NOIR SABLÉ

Notre recommandation pour une offre complète :

Passerelle domotique :
UG800




Thermostat d'ambiance :
EL600F



Récepteur intelligent :
SR600
Qté: 3



Cache-fil :
VA-246-1
Qté: 3



*Autres option de régulation p.164