QUADRA TWIST

Uneversion sculpturaleet originalequiapporte mouvement etoriginalité.

Sa forme ondulée crée une ligne fluide et structurée.

Ses ailettes assurent une diffusion efficace et homogène de la chaleur, tout en dessinant une silhouette dynamique.

VD4646-CC

POSE HORIZONTALE AU SOL


Références	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (Kg)	Ø Ailettes (mm)	Puissances ΔT50	Puissances ΔT30
4646-60-CC	185	600	110	**9**	110	541	283
4646-100-CC	185	1000	110	**14**	110	901	472
4646-125-CC	185	1250	110	**17**	110	1126	590
4646-150-CC	185	1500	110	**21**	110	1352	708
4646-175-CC	185	1750	110	**25**	110	1577	826
4646-200-CC	185	2000	110	**28**	110	1802	943
4646-250-CC	185	2500	110	**36**	110	2253	1180


*Purgeur inclus raccordement 1/2"
*Pression de service maximale 8 Bars


OPTIONS :

POSE VERTICALE	PROFONDEUR 185MM
POSE HORIZONTALE MURALE	PROFONDEUR 185MM
COULEUR RAL	MAT / BRILLANT / SATINÉ
PIEDS RACCOURCIS	TAILLE SUR DEMANDE
PIEDS PLUS LONGS	TAILLE SUR DEMANDE
DIMENSIONS SPECIALES	Entre 2 tailles


Puissances au ΔT50 suivant EN 442

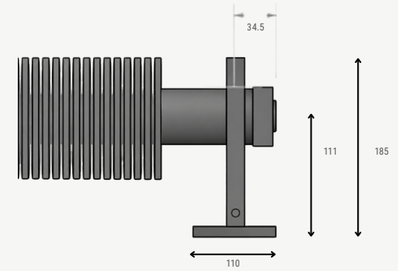


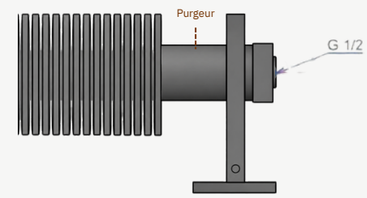

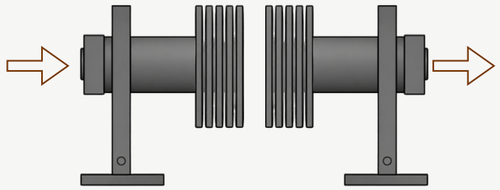


*Pose et raccordement réversible



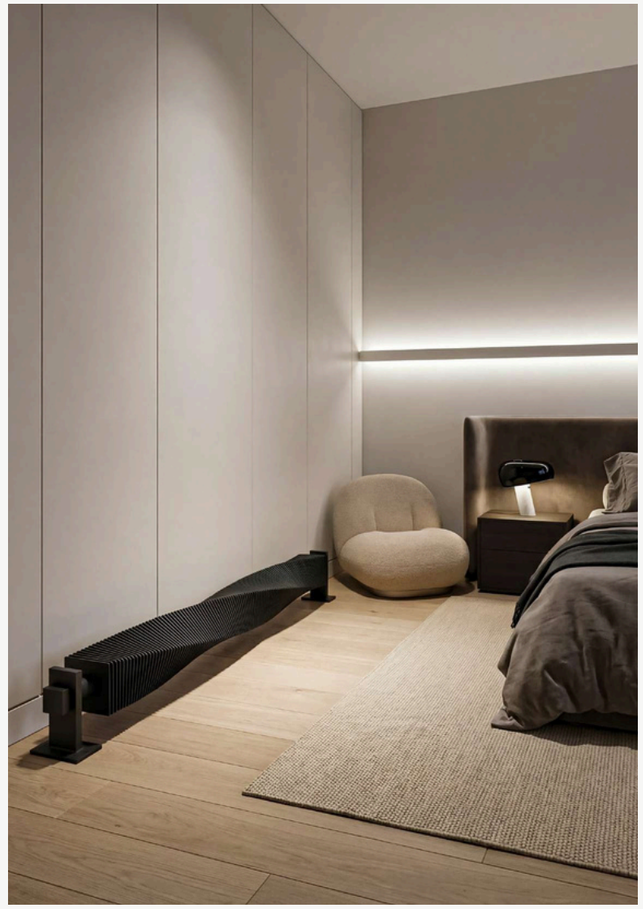


Couleurs standards :

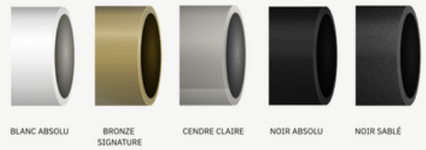


Notre recommandation pour une offre complète :

Paire de raccords coudés :
VAR-KV661-662



Kit cache-tube :
VAR-A545





*Autres options de robinetterie p.166