QUADRA TWIST

Uneversion sculpturaleet originalequiapporte mouvement etoriginalité.

Sa forme ondulée crée une ligne fluide et structurée.

Ses ailettes assurent une diffusion efficace et homogène de la chaleur, tout en dessinant une silhouette dynamique.

VD4646-E
POSE HORIZONTALE AU SOL


Références	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (Kg)	Ø Ailettes (mm)	Puissances Watts Électrique
4646-60-E	185	600	110	**10**	110	300
4646-100-E	185	1000	110	**15**	110	600
4646-125-E	185	1250	110	**18**	110	750
4646-150-E	185	1500	110	**23**	110	1000
4646-175-E	185	1750	110	**27**	110	1250
4646-200-E	185	2000	110	**31**	110	1250
4646-225-E	185	2250	110	**40**	110	1500
4646-250-E	185	2500	110	**50**	110	1500


*Sortie de résistance +30mm


***Pose verticale murale, puissance maximale 1500W**

OPTIONS :


POSE VERTICALE	PROFONDEUR 185MM
POSE HORIZONTALE MURALE	PROFONDEUR 185MM
CACHE FIL	260mm (recoupable) x 55 mm
COULEUR RAL	MAT / BRILLANT / SATINÉ
PIEDS RACCOURCIS	TAILLE SUR DEMANDE
PIEDS PLUS LONGS	TAILLE SUR DEMANDE
DIMENSIONS SPECIALES	Entre 2 tailles

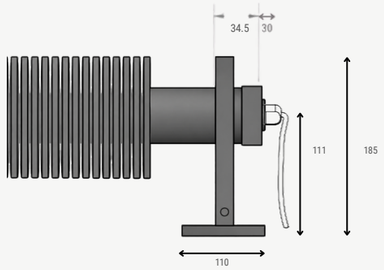







*Pose et raccordement réversible



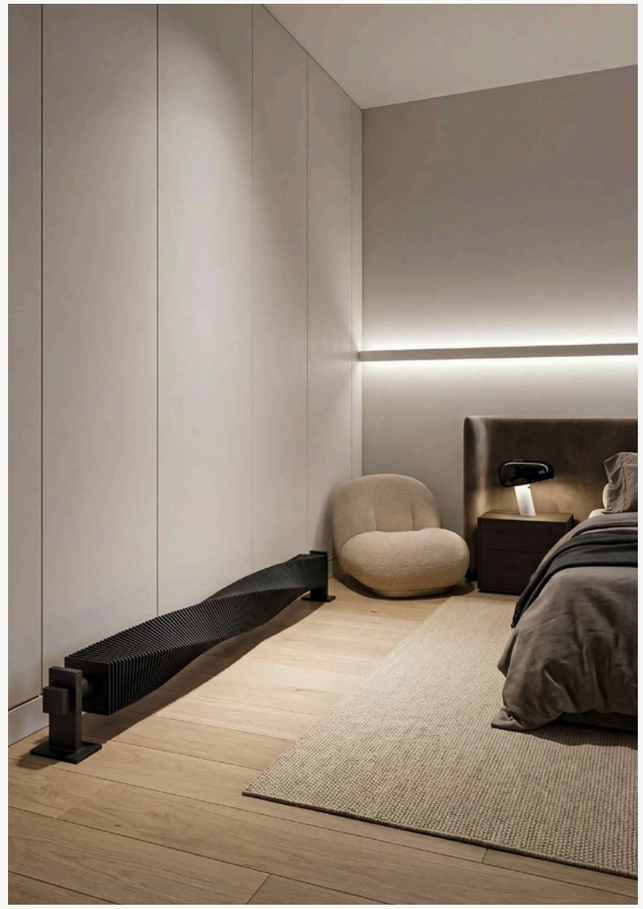

Couleurs standards :

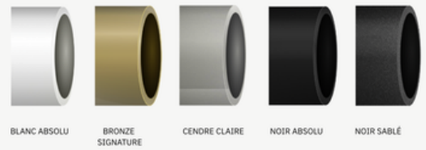

Notre recommandation pour une offre complète :

Passerelle domotique :
UG800




Thermostat d'ambiance :
EL600F



Récepteur intelligent :
SR600



Cache-fil :
VA-246-1



*Autres option de régulation p.164