



OPUS ALLURE



La variation Allure apporte une interprétation plus raffinée de la ligne, grâce à son piètement travaillé, au caractère précieux.

Vertical ou horizontal, il s’adapte simplement à l’espace.

Sa robinetterie assure un réglage manuel précis, mêlant technologie et raffinement.

VD4688-CC POSE HORIZONTALE AU SOL

Références	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Poids (Kg)	Ø Ailettes (mm)	Puissances ΔT50	Puissances ΔT30
4688-60-CC	288	600	12	156	662	347
4688-80-CC	288	800	15	156	882	462
4688-100-CC	288	1000	19	156	1103	577
4688-125-CC	288	1250	23	156	1379	722
4688-150-CC	288	1500	28	156	1655	866
4688-175-CC	288	1750	31	156	1930	1010
4688-200-CC	288	2000	35	156	2206	1155
4688-225-CC	288	2250	40	156	2482	1298
4688-250-CC	288	2500	45	156	2758	1444
4688-300-CC	288	3000	56	156	3309	1731



*Purgeur inclus raccordement 1/2"

*Pression de service maximale 8 Bars

OPTIONS :

	POSE VERTICALE	PROFONDEUR 201MM
	POSE HORIZONTALE MURALE	PROFONDEUR 201MM
	COULEUR RAL	MAT / BRILLANT / SATINÉ
	PIEDS RACCOURCIS	TAILLE SUR DEMANDE
	PIEDS PLUS LONGS	TAILLE SUR DEMANDE
	DIMENSIONS SPECIALES	Entre 2 tailles


Puissances au ΔT50 suivant EN 442

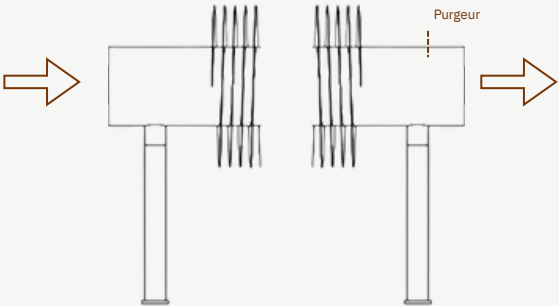

*Pose et raccordement réversible




Couleurs standards :

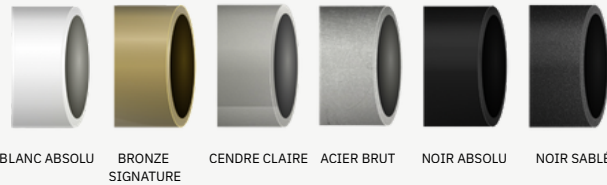


Notre recommandation pour une offre complète :

Paire de raccords coudés : VAR-KV6713L-6723



Kit cache-tube : VAR-A670



BLANC



ANTHRACITE



BRONZE BROSSE

*Autres options de robinetterie p.166