



OPUS

ALLURE



La variation Allure apporte une interprétation plus raffinée de la ligne, grâce à son piètement travaillé, au caractère précieux.

Vertical ou horizontal, il s’adapte simplement à l’espace.

Sa robinetterie assure un réglage manuel précis, mêlant technologie et raffinement.

VD4688-E

POSE HORIZONTALE AU SOL


Réf.	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Poids (Kg)	Ø Ailettes (mm)	Puissances Watts Électrique
4688-60-E	211	600	13,5	156	400
4688-80-E	211	800	18	156	600
4688-100-E	211	1000	22	156	750
4688-125-E	211	1250	26	156	1000
4688-150-E	211	1500	32	156	1250
4688-175-E	211	1750	36	156	1500
4688-200-E	211	2000	41	156	1500
4688-225-E	211	2250	46	156	1800
4688-250-E	211	2500	51	156	2000

*Sortie de résistance +30mm


*Pose verticale murale, puissance maximale 1500W

OPTIONS :


POSE VERTICALE	PROFONDEUR 201MM
POSE HORIZONTALE MURALE	PROFONDEUR 201MM
CACHE FIL	260mm (recoupable) x 55 mm
COULEUR RAL	MAT / BRILLANT / SATINÉ
PIEDS RACCOURCIS	TAILLE SUR DEMANDE
PIEDS PLUS LONGS	TAILLE SUR DEMANDE
DIMENSIONS SPECIALES	Entre 2 tailles

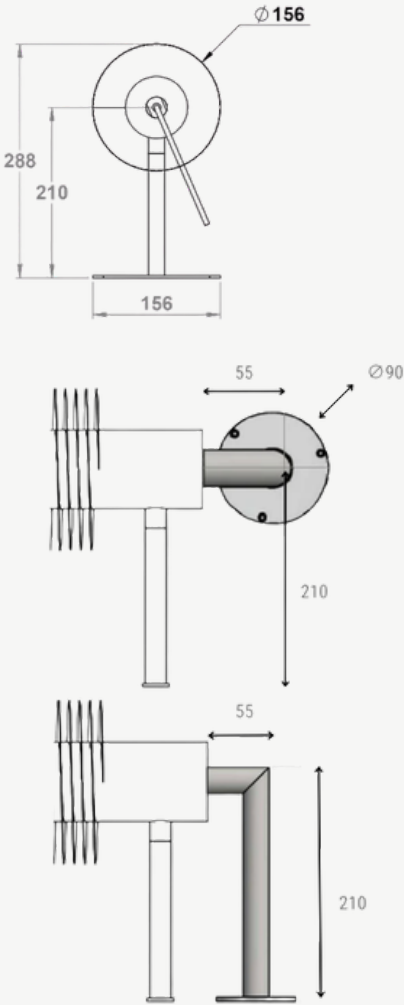

*Pose et raccordement réversible



Couleurs standards :

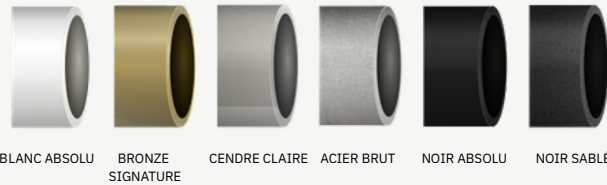

Notre recommandation pour une offre complète :

Passerelle domotique :
UG800




Thermostat d’ambiance :
EL600F



Récepteur intelligent :
SR600



Cache-fil :
VA-246-1



*Autres option de régulation p.164