OPUS ALCÔVE

Opus Alcôve conjugue design et fonctionnalité avec évidence. Sa silhouette vient épouser les angles architecturés de vos espaces les plus singuliers.

Ses ailettes aux lignes adoucies diffusent une chaleur enveloppante, portée par la puissance maîtrisée de ses deux branches.

VD4614-CC

POSE VERTICALE MURALE

Références	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (Kg)	Ø Ailettes (mm)	Puissances ΔT50	Puissances ΔT30
4614-60-CC	600	372	-	**24**	156	1324	693
4614-80-CC	800	372	-	**30**	156	1764	924
4614-100-CC	1000	372	-	**37**	156	2206	1155
4614-125-CC	1250	372	-	**46**	156	2758	1444
4614-150-CC	1500	372	-	**56**	156	3310	1733
4614-175-CC	1750	372	-	**62**	156	3860	2021
4614-200-CC	2000	372	-	**70**	156	4412	2310
4614-225-CC	2250	372	-	**80**	156	4964	2599
4614-250-CC	2500	372	-	**90**	156	5516	2888
4614-300-CC	3000	372	-	**112**	156	6618	3465


*Purgeur inclus raccordement 1/2"
*Pression de service maximale 8 Bars

OPTIONS :


COULEUR RAL	MAT / BRILLANT / SATINÉ
DIMENSIONS SPECIALES	Entre 2 tailles

Puissances au ΔT50 suivant EN 442






*Raccordement réversible

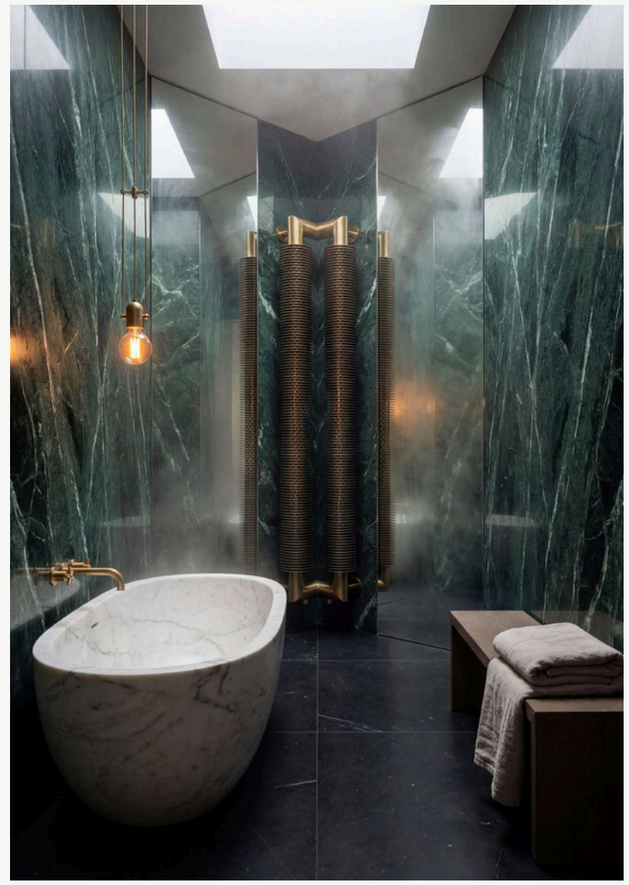


Couleurs standards :




Notre recommandation pour une offre complète :

Paire de raccords coudés :
VA301-302



Kit cache-tube :
VA546





*Autres options de robinetterie p.166